

## Universal-Rollschienen

bestehen aus einem kaltprofilierten und verzinktem Stahlprofil von 2 mm Stärke

das Profil hat 2 verschieden hohe seitliche Lochrollen mit einer Rasterteilung von 25 mm und einer Lochreihe im Boden, ebenfalls im Raster von 25 mm

der Lochdurchmesser beträgt 8,1 mm

das U-Profil hat folgendes Maß: 44/28/44 x 2 mm

die Räder haben einen Durchmesser von 48 mm

Die Lagerlänge beträgt 6000 mm. I.d.R. liefern wir Ihnen aber Ihre gewünschte Fixlänge


Normalröllchen sind (wenn nicht anders bestellt) in der unteren Lochreihe, Spurkranzröllchen und Rollen mit thermoplastische Gummibandage immer in der oberen Lochreihe montiert

Tragfähigkeit pro Rolle (abhängig von der Ausführung) ca. 10 - 20 kg

bitte geben Sie bei Bestellungen die genaue Ausführung an:

die Rollenteilung - die genaue Länge (die Länge sollte immer durch 25 teilbar sein)

**Bestellbeispiel: RS 50 x 2500 KK**

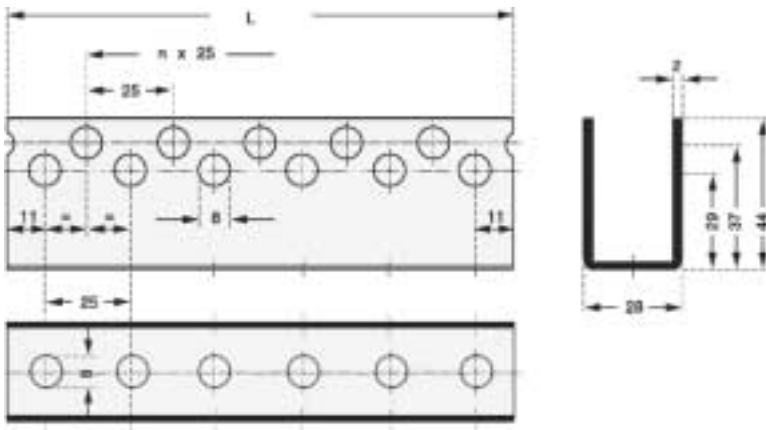

### Universal-Rollenschienen mit Kunststoffröllchen mit Rillenkugellager



Bauhöhe obere/untere Lochhöhe x Breite mm	Teilung T mm	Lagerung	Bestell-Nr.
61/53 x 33	50	Kugellager	RS 50 x .... KK
61/53 x 33	75	Kugellager	RS 75 x .... KK
61/53 x 33	100	Kugellager	RS 100 x .... KK
61/53 x 33	125	Kugellager	RS 125 x .... KK
61/53 x 33	150	Kugellager	RS 150 x .... KK
61/53 x 33	175	Kugellager	RS 175 x .... KK
61/53 x 33	200	Kugellager	RS 200 x .... KK

### Universal-Rollenschienen mit Stahlröllchen mit Rillenkugellager



Bauhöhe obere/untere Lochhöhe x Breite mm	Teilung T mm	Lagerung	Bestell-Nr.
61/53 x 41	50	Kugellager	RS 50 x .... SK
61/53 x 41	75	Kugellager	RS 75 x .... SK
61/53 x 41	100	Kugellager	RS 100 x .... SK
61/53 x 41	125	Kugellager	RS 125 x .... SK
61/53 x 41	150	Kugellager	RS 150 x .... SK
61/53 x 41	175	Kugellager	RS 175 x .... SK
61/53 x 41	200	Kugellager	RS 200 x .... SK

alternativ auch mit folgenden Radvarianten lieferbar:

Stahlröllchen mit Rillenkugellager und Spurkranz SKS

Kunststoffröllchen mit Rillenkugellager und Spurkranz SKK

Kunststoffröllchen mit thermoplastischer Gummibeschichtung + Kugellager TK

Kunststoffröllchen mit Polyurethanbeschichtung + Gleitlager PG



SKS



SKK



TK



PG

für empfindliche Oberflächen auch mit verschiedenen Bürstenrollen auf Anfrage lieferbar